CATALOGUE PRODUIT

ÉTÉ / QUATRE SAISONS / HIVER

COOPER TIRES®

INDEX

ÉTÉ

TOURISME

Cooper® Zeon CS8 4-5
Cooper® CS7 6-7

CLASSIQUE

Cobra Radial G/T™ 8-9
Trendsetter SE™ 9

SUV/CUV/4X4

Cooper® Zeon 4XS Sport 10-11
Discoverer® ATT™ 12-13
Discoverer® S/T Maxx™ P.O.R. 14-15
Evolution MTT P.O.R. 16-17
Discoverer® STT Pro™ P.O.R. 18-19

QUATRE SAISONS

TOURISME/SUV

Discoverer® All Season 20-21

SUV/4X4

Discoverer® AT3 4S™ 22-23
Discoverer® A/T3 Sport2™ 24-25
Discoverer® AT3 LT™ 26-27
Discoverer® AT3 XLT™ 28-29

HIVER

TOURISME

WM SA2+™ (H/V) 30-31
WM SA2+™ (T) 32-33
Weather-Master WSC™ 36-37

SUV/CUV/4X4

Discoverer® Winter™ 34-35
Weather-Master WSC™ 36-37

UTILITAIRES

Evolution Van 38-39
WM-VAN 40-41

DONNÉES TECHNIQUES

. 42-47

COOPER® ZEON CS8

ÉTÉ - TOURISME

Un pneu á hautes performances, avec la meilleure combinaison d'exécution, de sécurité et un excellente résistance á l'aquaplaning.

CLASSÉ A SELON L'ÉTIQUETAGE UE POUR L'ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ
Le plus haut degré de qualité dans le monde du pneu

STRUCTURES D'AMORTISSEMENT DU BRUIT
Réduire le bruit de l'interaction entre les pneus et la route

PAVÉS À LAMELLES 3D
Augmente l'adhérence tant sur sol mouillé que sec

C-D

A

69-71 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

COOPER® ZEON CS8

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
19"							
255/35R19	XL	96Y	260	661	D	A	71B
255/40R19	XL	100Y	260	687	C	A	71B
245/40R19	XL	98Y	248	679	C	A	70B
235/35R19	XL	91Y	241	647	D	A	70B
235/40R19	XL	96Y	241	647	D	A	70B
18"							
255/35R18	XL	94Y	260	635	D	A	71B
255/45R18	XL	103Y	255	687	C	A	71B
245/40R18	XL	97Y	248	653	D	A	70B
245/45R18	XL	100Y	243	677	D	A	70B
235/40R18	XL	95Y	241	645	D	A	70B
235/45R18	XL	98Y	236	669	C	A	70B
225/40R18	XL	92Y	230	637	D	A	70B
225/40R18	XL	92W	230	637	D	A	70B
225/45R18	XL	95Y	225	659	C	A	70B
17"							
245/40R17		91Y	248	628	D	A	70B
245/45R17	XL	99Y	243	652	C	A	70B
235/45R17	XL	97Y	236	644	C	A	70B
235/55R17	XL	103Y	245	690	C	A	70B
225/45R17	XL	94W	225	634	D	A	70B
225/45R17		91Y	225	634	D	A	70B
225/45R17	XL	94Y	225	634	D	A	70B
225/50R17	XL	98W	233	658	D	A	70B
225/50R17	XL	98Y	233	658	D	A	70B
225/55R17		97Y	233	680	C	A	70B
225/55R17	XL	101W	233	680	D	A	70B
215/40R17	XL	87Y	218	604	D	A	70B
215/45R17	XL	91Y	213	626	D	A	70B
215/45R17	XL	91W	213	626	D	A	70B
215/50R17		91W	226	648	C	A	70B
215/50R17	XL	95W	226	648	D	A	70B
215/55R17		94W	226	668	C	A	70B
215/55R17	XL	98W	226	668	C	A	70B
205/40R17	XL	84Y	212	596	D	A	70B
205/45R17	XL	88W	206	616	D	A	70B
205/50R17	XL	93W	214	638	C	A	70B
205/55R17	XL	95V	214	638	C	A	70B

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
225/50R16		92W	214	658	D	A	70B
225/55R16		95V	233	654	C	A	70B
225/55R16	XL	99Y	233	654	D	A	70B
215/45R16		90V	213	600	C	A	70B
215/55R16	XL	97W	226	642	C	A	70B
215/55R16		93V	226	642	C	A	70B
215/60R16	XL	99V	221	664	C	A	70B
205/45R16		83W	206	590	D	A	70B
205/45R16	XL	87W	206	590	D	A	70B
205/50R16		87W	214	612	D	A	70B
205/55R16		91V	214	632	D	A	70B
205/55R16	XL	94V	214	632	D	A	70B
205/55R16	XL	94W	214	632	D	A	70B
205/55R16		91W	214	632	D	A	70B
205/60R16		92V	209	652	C	B	70B
205/60R16	XL	96V	209	652	C	A	67)
205/60R16		92V	209	652	D	B	70B
195/45R16	XL	84V	195	582	D	A	70B
195/50R16	XL	88V	201	602	D	A	70B
195/55R16		87V	201	620	D	A	70B
185/55R16		83V	194	610	D	A	69B
15"							
205/60R15		91V	209	627	D	A	70B
205/65R15		94V	209	647	D	A	70B
195/50R15		82V	201	577	D	A	70B
195/55R15		85V	201	595	D	A	70B
195/60R15		88V	201	615	D	A	70B
195/65R15		91V	201	635	D	A	70B
185/55R15		82V	194	585	D	A	69B

Cooper® Zeon CS8 offre une bonne adhérence, une consommation efficace du carburant et une excellente maniabilité

David COULTHARD
AMBASSADEUR DE COOPER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉET DE PERFORMANCE DES PNEUS

COOPER® CS7

ÉTÉ - TOURISME

Le Cooper® CS7 est le pneu idéal pour les véhicules compacts, qui procure une conduite silencieuse et confortable.

NIVEAU DE BRUIT
Réduction du bruit émis par le pneu, méritant l'étiquetage UE le plus élevé possible en la matière

PROFIL OPTIMISÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT
Fournit une surface de contact uniforme et prolonge la durée de vie de la bande de roulement

UNE STRUCTURE SPÉCIALE
Conçue pour une meilleure absorption d'énergie et une bonne résistance au roulement

B-D

B

68-69 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

COOPER® CS7

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
15"							
195/60R15		88H	201	615	C	B	69B
195/65R15		91T	201	635	C	B	69B
195/65R15		91H	201	635	C	B	69B
195/65R15	XL	95H	201	635	B	B	69B
195/65R15	XL	95T	201	635	B	B	69B
185/60R15		84H	189	603	C	B	68A
185/60R15	XL	88H	189	603	C	B	68A
185/65R15		88H	189	621	C	B	68A
185/65R15		88T	189	621	C	B	68A
185/65R15	XL	92T	189	621	C	B	68A
175/65R15		84H	177	609	D	B	68A
175/65R15		84T	177	609	D	B	68A
165/60R15		77H	170	579	D	B	68A
165/65R15		81T	170	595	D	B	68A
14"							
185/60R14		82H	189	578	C	B	68A
185/65R14		86H	189	596	C	B	68A
185/65R14		86T	189	596	C	B	68A
185/70R14		88T	189	616	C	B	68A
185/70R14		88H	189	616	C	B	68A
175/65R14		82H	177	584	D	B	68A
175/65R14		82T	177	584	D	B	68A
175/65R14	XL	86T	177	584	C	B	68A
175/70R14		84T	177	602	D	B	68A
175/70R14	XL	88T	177	602	C	B	68A
165/60R14		75T	170	554	D	B	68A
165/60R14		75H	170	554	D	B	68A
165/65R14		79T	170	570	D	B	68A
165/70R14		81T	170	588	C	B	68A
165/70R14	XL	85T	170	588	C	B	68A
155/65R14		75T	157	558	D	B	68A

ÉTÉ

QUATRE SAISONS

HIVER

UTILITAIRES

COBRA RADIAL G/T™

ÉTÉ - CLASSIC

Le pneu Cobra Radial G/T™ est un pneu caractéristique, idéal pour les « muscle cars » américaines.

DES ÉLÉMENTS DE SCULPTURE RAFFINÉS
Aide à disperser l'eau et la neige fondue pour une excellente traction

NERVURE CENTRALE CRANTÉE ET FENTE D'ÉPAULEMENT
Contribue à une usure régulière de la bande de roulement

UN LOOK SAISISSANT
Lettrage blanc et en relief sur le flanc du pneu

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

COBRA RADIAL G/T™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
15"							
P295/50R15		105S	309	677	*	*	*
P275/60R15		107T	279	711	*	*	*
P255/60R15		102T	260	687	*	*	*
P255/70R15		108T	260	739	*	*	*
P245/60R15		100T	248	675	*	*	*
P245/60R15		100T	248	675	*	*	*
P235/60R15		98T	240	663	*	*	*
P235/70R15		102T	240	711	*	*	*
P225/70R15		100T	228	697	*	*	*
P215/65R15		95T	221	661	*	*	*
P215/70R15		97T	221	683	*	*	*
P215/70R15		97T	221	683	*	*	*
14"							
P235/60R14		96T	240	638	*	*	*
P225/70R14		98T	228	672	*	*	*
P215/70R14		96T	221	658	*	*	*

* Exemption du certificat de l'UE. Destiné à l'usage sur des véhicules de primo-inscription antérieure au 1er octobre 1990.

LETTRES BLANCHES EN RELIEF

TRENDSETTER SE™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
15"							
P235/75R15		105S	235	733	*	*	*
P215/70R15		97S	221	683	*	*	*
P215/75R15		100S	216	703	*	*	*
P215/75R15		100S	216	703	*	*	*
P205/75R15		97S	203	689	*	*	*

* Exemption du certificat de l'UE. Destiné à l'usage sur des véhicules de primo-inscription antérieure au 1er octobre 1990.

LETTRES BLANCHES EN RELIEF

TRENDSETTER SE™

Le pneu Cooper® Trendsetter SE™ est idéal pour une large gamme de véhicules plus anciens.

TRIPLE NERVURE
Aide à disperser l'eau et la neige fondue pour une excellente traction

PAVÉS QUADRANGULAIRES
Forme un bord garantissant une bonne adhérence

DISPONIBLE AVEC FLANCS BLANCS
Pour un look authentique

ÉTÉ
QUATRE SAISONS
HIVER
UTILITAIRES

COOPER® ZEON 4XS SPORT

ÉTÉ - SUV

Spécialement conçu pour les CUV et les SUV les plus performants, le Cooper® Zeon 4XS Sport est conçu pour une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé.

DERNIÈRE TECHNOLOGIE EN MATIÈRE DE POLYMÈRES FONCTIONNELS

Excellente adhérence et distance de freinage réduite sur sol mouillé, tout en maintenant les performances sur sol sec

SCULPTURE ASYMÉTRIQUE

Pour une direction sensible et précise et une usure régulière de la bande de roulement

PROTECTION DE JANTE

Recouvre la bride de jante pour protéger la jante des éraflures dues au frottement de la roue contre le trottoir



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

COOPER® ZEON 4XS SPORT

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
21"							
295/35R21	XL	107Y	301	739	C	A	73B
275/45R21	XL	110Y	273	781	C	A	71B
20"							
275/40R20	XL	106Y	278	728	C	A	71B
275/45R20	XL	110Y	273	756	B	A	71B
265/45R20	XL	108Y	266	746	B	A	71B
255/45R20	XL	105W	255	738	C	A	71B
255/45R20	XL	105W	255	738	C	A	71B
255/50R20	XL	109Y	265	764	B	A	71B
245/45R20	XL	103Y	243	728	C	A	70B
19"							
285/45R19	XL	111W	285	739	C	A	73B
275/45R19	XL	108Y	273	731	C	A	71B
265/50R19	XL	110Y	277	749	B	A	71B
255/50R19	XL	107Y	265	739	C	A	71B
255/55R19	XL	111V	265	763	B	A	71B
245/45R19	XL	102Y	245	703	C	A	70B
235/45R19	XL	99V	236	695	C	A	70B
235/50R19		99V	245	719	D	A	70B
235/55R19	XL	105V	245	741	C	A	70B
235/55R19	XL	105W	245	741	C	A	70B
225/45R19	XL	96Y	225	685	C	A	70B
18"							
255/55R18	XL	109V	265	737	B	A	71B
255/55R18	XL	109Y	265	737	B	A	71B
255/60R18	XL	112V	260	763	C	A	71B
235/50R18		97V	245	693	D	A	70B
235/55R18		100V	245	715	C	A	70B
235/55R18		100H	245	715	C	A	70B
235/60R18	XL	107W	240	739	C	A	70B
235/60R18		103V	240	739	C	A	70B
225/55R18		98V	233	705	D	A	70B
225/60R18		100H	228	727	C	A	70B
215/55R18	XL	99V	226	693	C	A	70B

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
17"							
275/55R17		109V	284	734	C	A	71B
235/55R17	XL	103H	245	690	C	A	71B
235/55R17		99V	245	690	D	A	70B
235/60R17		102V	240	714	D	A	70B
235/65R17	XL	108V	240	738	C	A	70B
235/65R17		104V	240	738	C	A	70B
225/60R17		99V	228	702	D	A	70B
225/60R17		99H	228	702	D	A	70B
225/65R17		102H	228	724	C	A	70B
215/65R17		99V	221	712	D	B	70B
215/60R17		96H	221	690	D	B	70B
16"							
265/70R16		112H	272	778	C	A	71B
245/70R16	XL	111H	248	750	D	A	70B
245/70R16		107H	248	750	D	A	70B
235/60R16		100H	240	714	D	A	70B
235/70R16		106H	240	736	D	A	70B
215/65R16		98V	221	686	D	B	70B
215/65R16		98H	221	686	D	B	70B
215/70R16		100H	221	708	D	B	70B

Le Cooper® Zeon 4XS Sport vous procure un niveau de performance ultra élevé et un score d'adhérence de niveau «A» sur sol mouillé

David COULTHARD
AMBASSADEUR DE COOPER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉET DE PERFORMANCE DES PNEUS

DISCOVERER® ATT™

ÉTÉ - 4X4

Le Discoverer® ATT™ est un pneu 60 % routier et 40 % off road, adapté à une large gamme de CUV et de SUV.

WHISPER GROOVES™

L'effet barrière antibruit bloque l'entrée du bruit des pneus dans la cabine du véhicule pour un plus grand confort de conduite

ÉJECTEUR DE GRAVIERS

Éjecte facilement cailloux et gravier, protégeant ainsi le pneu des perforations de la carcasse. La bande de roulement reste propre et nette pour une bonne tenue de route

CLASSÉ C SELON L'ÉTIQUETAGE UE POUR L'ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ

Plus de 70 % des tailles de la gamme portent l'étiquette verte de résistance au roulement

60% ROUTE OFF ROAD 40%

B-D

C

72-73 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® ATT™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
19"							
255/55R19	XL	111H	265	763	**C**	**C**	**73B**
18"							
265/60R18	XL	114H	272	775	**B**	**C**	**73B**
255/55R18	XL	109H	265	737	**C**	**C**	**73B**
245/60R18	XL	109H	248	751	**C**	**C**	**72B**
235/55R18	XL	104H	245	715	**C**	**C**	**72B**
225/55R18	XL	102H	233	705	**C**	**C**	**72B**
17"							
265/65R17	XL	116H	272	776	**C**	**C**	**73B**
235/60R17	XL	106H	240	714	**C**	**C**	**72B**
225/55R17	XL	101H	233	680	**D**	**C**	**72B**
225/60R17	XL	103H	228	702	**C**	**C**	**72B**
225/65R17	XL	106H	228	724	**C**	**C**	**72B**
215/55R17	XL	98H	226	668	**D**	**C**	**72B**
215/60R17	XL	100H	221	690	**D**	**C**	**72B**
16"							
265/70R16	XL	116T	272	829	**C**	**C**	**72B**
245/70R16	XL	111H	248	750	**C**	**C**	**72B**
235/60R16	XL	104H	240	688	**C**	**C**	**72B**
215/65R16	XL	102H	221	686	**D**	**C**	**72B**

DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.

ÉTÉ - 4X4

Le Discoverer® S/T MAXX™ P.O.R. est conçu pour les terrains off road exigeants, tout en offrant une traction sur route, une stabilité et un niveau de bruit réduit. Fabriqué aux USA.

SCULPTURE HYBRIDE À 4-5 NERVURES POUR TERRAIN EXIGEANT
Garantit une usure régulière de la sculpture et un faible bruit de roulement

PAROIS DOUBLES À RAINURES NON-PARALLÈLES
Résistant aux coupures et à la taillade

NERVURES D'ÉJECTION DES GRAVIERS
Aide à l'éjection des débris

30% ROUTE OFF ROAD 70%

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
LT305/55R20		121/118Q	316	844	*	*	*
LT265/60R20		121/118Q	272	826	*	*	*
18"							
LT305/60R18		121/118Q	311	823	*	*	*
LT265/60R18		119/116Q	272	775	*	*	*
17"							
LT315/70R17		121/118Q	323	874	*	*	*
LT305/65R17		121/118Q	311	828	*	*	*
LT295/70R17		121/118Q	299	846	*	*	*
LT285/70R17		121/118Q	292	832	*	*	*
LT285/75R17		121/118Q	286	860	*	*	*
LT275/70R17		121/118Q	279	818	*	*	*
LT265/65R17		120/117Q	272	776	*	*	*
LT265/70R17		121/118Q	272	804	*	*	*
LT255/75R17		111/108Q	255	814	*	*	*
LT255/80R17		121/118Q	255	840	*	*	*
LT245/70R17		119/116Q	248	776	*	*	*
LT245/75R17		121/118Q	248	800	*	*	*
LT235/80R17		120/117Q	235	808	*	*	*
16"							
LT265/70R16		121/118Q	272	778	*	*	*
LT245/70R16		118/115Q	248	750	*	*	*
LT245/75R16		120/116Q	248	774	*	*	*
LT235/85R16		120/116Q	235	806	*	*	*
LT225/75R16		115/112Q	223	744	*	*	*
LT215/85R16		115/112Q	216	772	*	*	*
20"							
35X12.50R20LT		121Q	318	877	*	*	*
15"							
35X12.50R15LT		113Q	318	877	*	*	*
33X12.50R15LT		108Q	318	826	*	*	*
31X10.50R15LT		109Q	268	775	*	*	*
30X9.50R15LT		104Q	240	750	*	*	*

*Exemption de certificat UE – Professional Off Road (P.O.R.).

ÉTÉ
QUATRE SAISONS
HIVER
UTILITAIRES

EVOLUTION MTT P.O.R.

ÉTÉ - 4X4

Le pneu Evolution MTT P.O.R., conçu pour la boue, vous donne la confiance nécessaire pour affronter les pistes boueuses et les chemins de terre en SUV et pickups à usage intensif.

SCULPTURE AGRESSIVE DE LA BANDE DE ROULEMENT
Conçue pour affronter la boue et les surfaces mouillées avec une traction accrue

STRUCTURE ARMOR TEK3®
Pour une protection supplémentaire du flanc

PROLONGATION DE LA SCULPTURE DE LA BANDE DE ROULEMENT SUR LE FLANC
Assure un surplus d'adhérence en montée

20% ROUTE OFF ROAD 80%

EVOLUTION MTT P.O.R.

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
17"							
LT285/70R17		121/118Q	292	832	*	*	*
LT265/70R17		121/118Q	272	804	*	*	*
LT245/70R17		119/116Q	248	776	*	*	*
16"							
LT255/70R16		108/104Q	260	764	*	*	*
LT245/70R16		120/116Q	248	774	*	*	*
LT225/75R16		115/112Q	223	744	*	*	*
15"							
LT33/12.50R15		108Q	318	826	*	*	*
LT31/10.50R15		109Q	268	775	*	*	*

*Exemption de certificat UE – Professional Off Road (P.O.R.).

LETTRES À CONTOUR BLANC ○ FLANC NOIR ●

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® STT PRO™ P.O.R.

ÉTÉ - 4X4

Le Discoverer® STT PRO™ P.O.R. est notre pneu haut de gamme pour les applications off road les plus extrêmes. Monté par Xavier Foj pour le Rallye Dakar, l'un des défis les plus exigeants du sport automobile mondial. Fabriqué aux USA.

STRUCTURE ARMOR TEK3®
Pour une durabilité et une résistance accrues à la crevaison

RELIEFS D'ÉPAULEMENT ALTERNÉS
Améliore la traction sur boue et terrain mou

EXCLUSIVITÉ DE LA SCULPTURE HYBRIDE 3-2
Améliore la stabilité et réduit le bruit

15% ROUTE / OFF ROAD 85%

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® STT PRO™ P.O.R.

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
LT305/55R20		121/118Q	316	844	*	*	*
LT295/65R20		129/126K	299	892	*	*	*
LT275/65R20		121/118Q	279	866	*	*	*
18"							
LT305/60R18		121/118Q	311	823	*	*	*
LT305/70R18		126/123K	311	885	*	*	*
LT275/65R18		123/120K	279	815	*	*	*
LT275/70R18		125/122K	279	843	*	*	*
17"							
LT315/70R17		121/118Q	323	874	*	*	*
LT305/65R17		121/118Q	311	828	*	*	*
LT295/70R17		121/118Q	299	846	*	*	*
LT285/70R17		121/118Q	292	832	*	*	*
LT265/70R17		121/118Q	272	804	*	*	*
LT255/75R17		111/108Q	255	814	*	*	*
16"							
LT315/75R16		127/124K	313	878	*	*	*
LT305/70R16		124/121K	311	834	*	*	*
LT285/75R16		126/123K	286	834	*	*	*
LT265/75R16		123/120K	267	804	*	*	*
LT245/75R16		120/116Q	248	774	*	*	*
LT235/85R16		120/116Q	235	806	*	*	*
LT215/85R16		115/112Q	216	772	*	*	*

*Exemption de certificat UE – Professional Off Road (P.O.R.).

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
22"							
35X12.50R22LT		117Q	318	877	*	*	*
20"							
35X12.50R20LT		121Q	318	877	*	*	*
18"							
37X13.50R18LT		124K	345	928	*	*	*
17"							
40x13.5R17LT		121Q	345	1004	*	*	*
37x13.5R17LT		121Q	345	928	*	*	*
37X12.50R17LT		124K	318	928	*	*	*
15"							
35X12.50R15LT		113Q	318	877	*	*	*
33X12.50R15LT		108Q	318	826	*	*	*
32X11.50R15LT		113Q	290	801	*	*	*
31X10.50R15LT		109Q	268	775	*	*	*
30X9.50R15LT		104Q	240	750	*	*	*

*Exemption de certificat UE – Professional Off Road (P.O.R.).

LETTRES À CONTOUR BLANC ○ FLANC NOIR ●

DISCOVERER® ALL SEASON

QUATRE SAISONS – TOURISME

Conçu pour fournir une traction fiable, quel que soit le temps et toute l'année durant.

UNE STRUCTURE AVANCÉE ET DES COMPOSÉS DURABLES

Des résultats impressionnants en matière d'usure et d'uniformité de la surface de contact

LAMELLES ET RAINURES LATÉRALES 3D

Excellente évacuation de l'eau et freinage sur sol mouillé, classé B selon l'étiquetage UE de la catégorie

MÉLANGE DE GOMME TOUTES SAISONS AVEC SILICE ET RÉSINE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Adhérence assurée pour une large fourchette de températures

C-D

B

69-71 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® ALL SEASON

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
255/45R20	XL	105W	255	738	C	B	71B
19"							
255/50R19	XL	107W	265	739	C	B	71B
255/55R19	XL	111W	265	763	C	B	71B
235/55R19	XL	105W	245	741	D	B	70B
225/55R19	XL	99V	233	731	D	B	70B
18"							
235/50R18	XL	101V	245	693	C	B	70B
235/55R18	XL	104V	245	715	C	B	70B
235/60R18	XL	107V	240	739	C	B	70B
225/40R18	XL	92Y	230	637	D	B	70B
225/55R18	XL	102V	233	705	C	B	70B
225/60R18	XL	104V	228	727	C	B	70B
215/50R18	XL	92W	226	672	C	B	70B
215/55R18	XL	99V	226	693	C	B	70B
17"							
235/55R17	XL	103V	245	690	C	B	70B
235/65R17	XL	108V	240	738	C	B	70B
225/45R17	XL	94W	225	634	D	B	70B
225/50R17	XL	98V	233	658	C	B	70B
225/55R17	XL	101W	233	680	C	B	70B
225/60R17	XL	103V	???	???	C	B	70B
225/65R17	XL	106V	228	724	C	B	70B
215/50R17	XL	95W	???	???	C	B	70B
215/55R17	XL	98W	???	???	C	B	70B
215/60R17	XL	100H	221	690	C	B	70B
215/65R17		99V	221	712	D	B	70B
205/45R17	XL	88Y	???	???	C	B	70B
205/50R17	XL	93W	214	638	C	B	70B
205/55R17	XL	95V	214	658	C	B	70B

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
215/55R16	XL	97V	226	642	C	B	70B
215/60R16	XL	99V	221	664	C	B	70B
215/65R16	XL	102V	221	686	C	B	70B
205/55R16	XL	94V	214	632	C	B	70B
205/55R16		91V	214	632	D	B	70B
205/60R16	XL	96V	209	652	C	B	70B
195/55R16	XL	91H	201	620	C	B	70B
15"							
195/50R15	XL	82H	201	577	D	B	70B
195/60R15	XL	88H	201	615	D	B	70B
195/65R15	XL	91H	201	635	D	B	70B
195/65R15	XL	95H	201	635	C	B	70B
185/55R15	XL	86H	194	585	C	B	69B
185/60R15	XL	88V	189	603	D	B	69B
185/60R15	XL	88H	189	603	D	B	69B
185/65R15	XL	92T	189	621	C	B	69B
175/65R15	XL	84H	177	609	D	B	69B
14"							
185/60R14		82H	189	578	D	B	69B
175/65R14	XL	86H	177	584	D	B	69B

DISCOVERER® AT3 4S™

QUATRE SAISONS – SUV/ CUV

Le pneu Discoverer® AT3 4S™, doté de la technologie Adaptative-Traction™, améliore l'adhérence de votre véhicule sur tous les sols, rocheux ou lisses, et par tous les temps, qu'il fasse chaud ou froid et que le sol soit sec ou mouillé.

TECHNOLOGIE RAINURAGE NEIGE
La technologie brevetée en dents de scie emprisonne la neige dans la bande de roulement pour assurer une meilleure traction neige sur neige

CONCEPTION TOUT-TERRAIN SECURE-GRIP™
Modèle off road à 5 nervures conçu pour une meilleure capacité de conduite off road et une traction améliorée sur sol sec/mouillé

LAMELLES EN ZIGZAG MICRO-JAUGE™
Des lamelles présentes sur tous les pavés de la sculpture apportent stabilité au véhicule, tout en réduisant la rétention de graviers. En outre, les zigzag créent un plus grand nombre de bords mordants

60% ROUTE / OFF ROAD 40%

D-E | C | 72-75 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® AT3 4S™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
22"							
285/45R22	XL	114H	285	815	D	C	75B
275/45R22	XL	112H	273	807	D	C	73B
20"							
265/50R20		111T	277	774	D	C	73B
255/50R20	XL	109H	265	764	D	C	73B
18"							
265/70R18		116T	272	829	D	C	73B
255/70R18		113T	260	815	D	C	73B
17"							
P285/70R17		117T	292	832	D	C	75B
255/70R17		112T	260	790	D	C	73B
255/75R17		115T	255	814	D	C	73B
235/60R17		102T	240	714	D	C	72B
235/75R17		109T	235	784	D	C	72B
225/65R17		102H	228	724	D	C	72B
215/65R17		99T	221	712	D	C	72B

LETTRES À CONTOUR BLANC ◯ FLANC NOIR ●

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
245/75R16		111T	248	774	D	C	72B
235/75R16		108T	235	758	D	C	72B
15"							
265/75R15		112T	267	779	D	C	73B

DISCOVERER® A/T³ SPORT2™

QUATRE SAISONS – 4X4

Pneu tout-terrain, le Cooper® Discoverer® A/T3 Sport 2™ offre un équilibre efficace entre la stabilité sur route et les performances off road. Classé 3PMSF ET M+S.

APTE TOUT-TERRAIN ET TOUTES SAISONS
Pneu classé 3PMSF et M+S capable d'affronter les hivers les plus rigoureux et les surfaces glissantes

DES PERFORMANCES OFF ROAD DÉMONTRÉES
Une bande de roulement robuste et une technologie basée sur un nouveau composé garantissent une excellente résistance à la coupure et à la taillade*

PROTECTION ACCRUE DU FLANC
Le nouveau composé EPDM protège des effets de l'ozone et de la dégradation par les UV

*Essais réalisés sur plus de 8 000 miles de routes en silex spécifiquement taillés, dans le centre de test des véhicules Cooper Tire & Vehicle Test Center, à Pearsall, au Texas (USA).

60% ROUTE / OFF ROAD 40%

C-D

B-C

71-75 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® A/T³ SPORT2™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
285/50R20	XL	116H	297	794	C	C	75B
275/45R20	XL	110H	273	756	D	C	73B
275/55R20	XL	117T	284	810	C	C	73B
275/60R20	XL	116T	279	838	C	C	73B
19"							
255/55R19	XL	111H	265	763	C	C	73B
18"							
285/60R18	XL	120T	292	799	C	C	75B
275/65R18		116T	279	815	C	C	72B
265/60R18		110T	272	775	D	C	72B
265/65R18		114T	272	801	C	C	72B
17"							
265/65R17		112T	272	776	E	C	72B
265/70R17		115T	272	804	E	C	72B
255/65R17		110T	260	764	E	C	72B
245/65R17	XL	111T	248	750	C	C	72B
245/70R17	XL	110T	248	776	C	C	72B
235/65R17	XL	108T	240	738	C	C	72B
235/70R17	XL	111T	240	762	C	C	72B
16"							
265/70R16		112T	272	778	D	C	72B
265/75R16		116T	267	804	C	C	72B
255/70R16		111T	260	764	C	C	72B
245/70R16	XL	111T	248	750	C	C	72B
235/70R16		106T	240	736	D	C	71B
225/70R16		103T	228	722	D	C	71B
225/75R16		104T	223	744	D	C	71B
215/70R16		100T	221	708	D	C	71B
205 R C		110S	203	708	D	B	72B
205/80R16	XL	104T	203	734	D	C	71B

Dimension			Largeur de section	Hauteur de section			
15"							
265/70R15		112T	272	753	D	C	72B
255/70R15		108T	260	739	D	C	72B
235/75R15	XL	109T	235	733	D	C	72B
225/70R15		100T	228	697	D	C	72B
215/80R15		102T	216	725	D	C	71B
205/70R15		96T	209	669	D	C	71B
195/80R15	XL	100T	196	693	D	C	71B

LETTRES À CONTOUR BLANC ○ FLANC NOIR ●

DISCOVERER® AT3 LT™

QUATRE SAISONS – 4X4

Doté de la technologie Durable Tread™, le pneu Discoverer® AT3 LT™ supporte de lourdes charges avec moins d'usure. En outre, il est construit pour résister aux agressions continues de la terre et du gravier.

EVEN WEAR ARC TECHNOLOGY™
La forme du pneu est conçue pour équilibrer stratégiquement la pression dans la zone de contact avec la route, ce qui favorise une usure régulière de la bande de roulement et une maniabilité hors pair

WHISPER GROOVES™
Forme une barrière antibruit qui réduit le bruit de roulement

ÉJECTEUR DE PIERRE LEDGES
Bords qui éjectent facilement cailloux et gravier, protégeant ainsi le pneu des perforations de la carcasse. La bande de roulement reste propre et nette, pour une meilleure tenue de route

60% ROUTE / OFF ROAD 40%

E

C

69-71 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® AT3 LT™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
18"							
LT265/60R18		119/116S	272	775	E	C	73B
17"							
LT265/65R17		120/117R	272	776	E	C	73B
LT265/70R17		121/118S	272	804	E	C	73B
LT265/70R17		112/109S	272	804	E	C	73B
LT245/70R17		119/116S	248	776	E	C	73B
LT245/75R17		121/118S	248	800	E	C	73B
LT235/80R17		120/117R	235	808	E	C	73B
LT225/75R17		116/113R	220	771	E	C	73B
16"							
LT265/70R16		121/118R	277	778	E	C	73B
LT265/75R16		112/109R	267	804	E	C	73B
LT245/70R16		118/115R	248	750	E	C	73B
LT245/75R16		120/116R	248	774	E	C	73B
LT235/85R16		120/116R	235	806	E	C	73B
LT225/75R16		115/112R	223	744	E	C	73B
LT215/85R16		115/112R	216	772	E	C	73B

LETTRES À CONTOUR BLANC ○ FLANC NOIR ●

DISCOVERER AT3 XLT™

QUATRE SAISONS – 4X4

Doté de la technologie Durable Tread™, le pneu Discoverer® AT3 XLT™ supporte de lourdes charges avec moins d'usure. En outre, il est construit pour résister aux agressions continues de la terre et du gravier. Disponible en grandes tailles.

EVEN WEAR ARC TECHNOLOGY™
La forme du pneu est conçue pour équilibrer stratégiquement la pression dans la zone de contact avec la route, ce qui favorise une usure régulière de la bande de roulement et une maniabilité hors pair

WHISPER GROOVES™
Forme une barrière antibruit qui réduit le bruit de roulement

ÉPAULEMENTS DE TRACTION ROBUSTES
Fournissent un supplément de traction off road sur rocher et de maniabilité dans la boue, ainsi qu'une résistance accrue à l'abrasion et aux crevaisons

60% ROUTE / 40% OFF ROAD

DISCOVERER® AT3 XLT™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
LT265/60R20		121/118R	272	826	E	D	73B
15"							
31X10.50R15LT		109R	268	768	E	D	73B

LETTRES BLANCHES EN RELIEF ○ FLANC NOIR ●



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

WM-SA2+™ (H/V)

HIVER – TOURISME

Le Cooper® WM-SA2+™ (H/V) est un pneu hiver hautes performances offrant une excellente traction sur neige, verglas, neige fondue et sur sol mouillé.

HAUTE DENSITÉ DE LAMELLES
Une tenue de route améliorée sous conditions météorologiques imprévisibles

NERVURE CENTRALE
Précision de la direction sur verglas, neige et neige fondue

PROFIL DIRECTIONNEL SPÉCIAL HIVER
Stabilité dans les virages

D-E

B

69-70 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

WM-SA2+™ (H/V)

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
18"							
245/40R18	XL	97V	248	653	D	B	70B
245/45R18	XL	100V	243	677	D	B	70B
225/40R18	XL	92V	230	637	D	B	70B
225/45R18	XL	95V	225	659	D	B	70B
17"							
245/45R17	XL	99V	243	652	D	B	70B
235/45R17	XL	97V	236	644	D	B	70B
235/55R17	XL	103V	245	690	D	B	70B
225/45R17		91H	225	634	D	B	69B
225/45R17	XL	94V	225	634	D	B	70B
225/50R17	XL	98V	233	658	D	B	70B
225/55R17	XL	101V	233	680	D	B	70B
215/45R17	XL	91V	213	626	D	B	70B
215/50R17	XL	95V	226	648	D	B	70B
215/55R17	XL	98V	226	668	D	B	70B
205/50R17	XL	93V	214	638	D	B	70B
16"							
225/55R16	XL	99H	233	654	D	B	70B
215/55R16		93H	226	642	D	B	70B
215/60R16	XL	99H	221	664	D	B	70B
205/55R16		91H	214	632	E	B	69B
205/55R16	XL	94V	214	632	D	B	70B
205/60R16	XL	96H	209	652	D	B	70B
195/55R16		87H	201	620	E	B	70B
15"							
205/65R15		94H	209	647	E	B	70B
195/50R15		82H	201	577	E	B	70B
195/55R15		85H	201	595	E	B	70B
195/65R15		91H	201	635	E	B	70B
185/55R15	XL	86H	194	585	E	B	69B

WM-SA2+™ (T)

HIVER - TOURISME

Le Cooper® WM-SA2+™ est un pneu haut de gamme pour équiper les véhicules de tourisme compact et affronter les conditions hivernales.

SCULPTURE DIRECTIONNELLE SPÉCIAL HIVER
Pour une meilleure adhérence et une traction plus efficace

RAINURES D'ÉPAULEMENT PERSONNALISÉES
Freinage et contrôle optimisés

COMPOSÉ EXCLUSIF HIVER
Une conduite équilibrée quelles que soient les conditions météo

D-E

B-C

70-71 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

WM-SA2+™ (T)

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
205/55R16		91T	214	632	D	B	71B
15"							
195/60R15		88T	201	615	D	B	71B
195/65R15		91T	201	635	D	B	71B
195/65R15	XL	95T	201	635	D	B	71B
185/55R15	XL	86T	194	585	D	B	70B
185/60R15	XL	88T	189	603	D	B	70B
185/65R15		88T	189	621	D	B	70B
185/65R15	XL	92T	189	621	D	B	70B
14"							
185/60R14		82T	189	578	E	B	70B
185/65R14		86T	189	596	D	B	70B
175/65R14		82T	177	584	D	C	70B
175/70R14		84T	177	602	E	C	70B
165/65R14		79T	170	570	F	C	70B
165/70R14		81T	170	588	F	C	70B
13"							
155/70R13		75T	157	548	E	C	70B

DISCOVERER® WINTER™

HIVER – SUV/CUV

Le pneu Discoverer Winter™ SUV assure une adhérence, une maniabilité et un freinage fiables dans des conditions hivernales.

RAINURES CENTRALES SPÉCIALES NEIGE
Les bords dentelés améliorent les capacités d'adhérence neige sur neige

NERVURE CENTRALE ROBUSTE
Améliore la maniabilité et la sensibilité de la direction

LAMELLES 3D MICRO-JAUGE™
Crée sur le pneu des bords mordants pour améliorer les performances de freinage

B-D

C

71-72 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

DISCOVERER® WINTER™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
275/40R20	XL	106V	278	728	C	C	72B
275/45R20	XL	110V	273	756	C	C	72B
275/50R20	XL	113V	284	784	C	C	72B
275/60R20		116H	279	838	B	B	72B
265/45R20	XL	108V	266	746	C	C	72B
255/45R20	XL	105V	255	738	C	C	72B
19"							
265/50R19	XL	110V	277	749	C	C	72B
255/50R19	XL	107V	265	739	C	C	72B
255/50R19	XL	107V	265	739	C	C	72B
235/50R19	XL	103V	245	719	C	C	71B
235/55R19	XL	105V	245	741	C	C	71B
225/55R19	XL	103V	233	731	C	C	71B
18"							
255/55R18	XL	109V	265	737	C	C	72B
255/60R18	XL	112V	260	763	C	C	72B
235/50R18	XL	101V	245	693	C	C	71B
235/55R18	XL	104H	245	715	C	C	71B
235/55R18		100H	245	715	C	C	71B
235/60R18	XL	107H	240	739	C	C	71B
225/55R18	XL	102V	233	705	C	C	71B
225/60R18	XL	104V	228	727	C	C	71B
215/55R18	XL	99V	226	693	C	C	71B

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
17"							
235/55R17	XL	103V	245	690	C	C	71B
235/55R17		99H	245	690	C	C	71B
235/60R17		102H	240	714	C	C	71B
235/65R17	XL	108H	240	738	C	C	71B
235/65R17	XL	108V	240	738	C	C	71B
225/65R17		102H	228	724	C	C	71B
225/60R17	XL	103H	228	702	C	C	71B
225/65R17	XL	106H	228	724	C	C	71B
215/60R17		96H	228	724	D	C	71B
215/65R17	XL	103H	218	604	D	C	71B
16"							
215/65R16		102H	221	686	C	C	71B
215/70R16		100H	221	708	D	C	71B

Discoverer Winter™ est un pneu pour SUV particulièrement fiable : ses capacités d'adhérence, de maniabilité et de freinage sont optimisées pour faire face aux conditions hivernales"

David COULTHARD
AMBASSADEUR DE COOPER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉET DE PERFORMANCE DES PNEUS

WEATHER-MASTER WSC™

HIVER – TOURISME/SUV/CUV

Présentant des performances hivernales supérieures, le Weather-Master WSC™ stratégiquement clouté, résiste aux conditions climatiques les plus rigoureuses.

SCULPTURE DIRECTIONNELLE
Améliore l'accélération sur neige et l'évacuation de l'eau

NERVURE CENTRALE ROBUSTE
Améliore la sensibilité de la direction et réduit le bruit

DESIGN SPÉCIAL SNOW GROOVE™
Crée une traction accrue grâce à l'adhérence neige sur neige

C-D

C

72-73 Db

PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

WEATHER-MASTER WSC™

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
20"							
265/50R20		107T	277	774	D	C	73B
255/50R20	XL	109T	265	764	C	C	73B
255/55R20	XL	110T	265	788	C	C	73B
245/50R20		102T	253	754	D	C	72B
19"							
255/50R19	XL	107T	265	739	C	C	73B
255/60R19		109T	260	789	D	C	73B
235/55R19	XL	105T	245	741	C	C	72B
225/45R19	XL	96H	225	685	D	C	72B
225/45R19	XL	96T	225	685	D	C	72B
18"							
265/60R18		110T	272	775	D	C	73B
265/65R18		114T	272	801	D	C	73B
255/55R18	XL	109T	265	737	C	C	73B
235/50R18		97T	245	693	D	C	72B
235/55R18		100T	245	715	D	C	72B
235/60R18	XL	107T	240	739	C	C	72B
225/50R18		95T	233	683	D	C	72B
225/55R18		98T	233	705	D	C	72B
225/60R18		100T	228	727	D	C	72B
215/55R18		95T	226	693	D	C	72B
17"							
265/65R17		112T	272	776	D	C	73B
245/65R17		107T	248	750	C	C	72B
235/55R17	XL	103T	245	690	C	C	72B
235/60R17		102T	240	714	C	C	72B
235/65R17	XL	108T	240	738	C	C	72B
225/60R17		99T	228	702	D	C	72B
225/65R17		102T	228	724	C	C	72B
215/60R17		96T	221	690	D	C	72B
215/65R17		99H	221	712	C	C	72B
215/65R17		99T	221	712	C	C	72B

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
265/70R16		112T	272	778	D	C	73B
255/70R16		111T	260	764	C	C	73B
245/70R16		107T	248	750	C	C	72B
235/70R16		106T	240	736	C	C	72B
225/70R16		103T	228	722	C	C	72B
225/75R16		104T	223	744	D	C	72B
215/60R16		99T	221	664	D	C	72B
215/65R16		98T	221	686	C	C	72B
215/65R16	XL	102T	221	686	D	C	72B
215/70R16		100T	221	708	D	C	72B
205/55R16		91T	214	632	D	C	72B
205/55R16	XL	94T	214	632	D	C	72B
15"							
235/75R15	XL	109T	235	733	C	C	72B
205/70R15		96T	209	669	D	C	72B
195/65R15		91T	201	635	D	E	72B
195/65R15	XL	95T	201	635	D	E	72B

EVOLUTION VAN

ÉTÉ-UTILITAIRES

Le Cooper® Evolution Van est le pneu idéal pour équiper les véhicules utilitaires, des petites tailles aux fourgons-caissons dernier cri. La gamme couvre 80 % de la monte du marché.

COMPOSÉ DE SILICE HAUTE DÉFINITION

Offrant une bonne résistance au roulement, ce composé permet de réaliser des économies significatives de carburant.

GOULOTTE LATÉRALE DURABLE

Aide à éviter les dommages dus au chocs avec les trottoirs et l'usure excessive des flancs

UNE STRUCTURE RENFORCÉE

Pour supporter les lourdes charges



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

EVOLUTION VAN

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
17"							
215/60R17C		109/107H	221	690	**D**	**B**	**72B**
16"							
235/65R16C		115/113R	240	712	**C**	**B**	**72B**
225/65R16C		112/110R	228	698	**C**	**B**	**72B**
225/75R16C		121/120R	223	744	**C**	**B**	**72B**
215/60R16C		103/101T	221	664	**D**	**B**	**72B**
215/65R16C		109/107T	221	686	**C**	**B**	**72B**
215/75R16C		116/114R	216	728	**C**	**B**	**72B**
205/65R16C		107/105T	209	672	**C**	**B**	**72B**
205/75R16C		113/111R	203	714	**C**	**B**	**72B**
195/60R16C		99/97H	201	640	**D**	**B**	**72B**
195/65R16C		104/102T	201	660	**D**	**B**	**72B**
195/75R16C		110/108T	196	698	**C**	**B**	**72B**
185/75R16C		104/102R	184	684	**D**	**B**	**72B**
15"							
215/65R15C		104/102T	221	661	**D**	**B**	**72B**
215/70R15C		109/107S	221	683	**C**	**B**	**72B**
195/70R15C		104/102R	201	655	**D**	**B**	**72B**
14"							
175/70R14C		95/93T	177	602	**D**	**B**	**72B**

WM-VAN

HIVER-UTILITAIRES

Le WM-Van est un pneu utilitaire haut de gamme pour équiper les fourgonnettes les plus utilisées.

HAUTE TENEUR EN SILICE
Pour une meilleure tenue de route par temps humide et froid

RAINURAGE NEIGE BREVETÉ COOPER
Adhérence améliorée sur la neige

PAVÉS DE LA BANDE DE ROULEMENT CLOUTABLES
Excellente tenue de route sur neige et verglas



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

TENUE DE ROUTE

HORS ROUTE

WM-VAN

DIMENSION	XL	Ind C/V	Largeur de section	Hauteur de section			
16"							
235/65R16C		115/113R	240	712	**E**	**B**	**72B**
225/65R16C		112/110R	228	698	**E**	**B**	**72B**
215/60R16C		103/101T	221	664	**E**	**B**	**72B**
215/65R16C		109/107R	221	686	**D**	**B**	**72B**
215/65R16C		106/104T	221	686	**E**	**B**	**72B**
215/75R16C		113/111R	216	728	**D**	**B**	**72B**
205/65R16C		107/105T	209	672	**E**	**B**	**72B**
205/75R16C		110/108R	203	714	**D**	**B**	**72B**
195/60R16C		99/97T	201	640	**E**	**B**	**72B**
195/65R16C		104/102T	201	660	**E**	**B**	**72B**
195/75R16C		107/105R	196	698	**E**	**B**	**72B**
15"							
225/70R15C		112/110R	228	697	**D**	**B**	**72B**
215/70R15C		109/107R	221	683	**D**	**B**	**72B**
195/70R15C		104/102R	201	655	**E**	**B**	**72B**

INFORMATIONS SUR LES PNEUS

A l'heure actuelle, la sécurité est le facteur le plus important de la conduite. C'est pourquoi il faut que chaque automobiliste conduise en fonction des limites et des capacités des pneus de sa voiture. Des codes et symboles sont inscrits sur le côté de chaque pneu. Ils donnent des spécifications de charge et de vitesse.

La charge maximum d'un pneu est appelée 'indice de charge'. Cet indice prend la forme d'un code numérique (voir tableau ci-dessous).

L'indication de vitesse est donnée par une lettre. Il s'agit de la vitesse maximum à laquelle le pneu peut être utilisé sans danger.

Important: la charge maximum des pneus notés V, W et Y doit être diminuée de 15 % pour des vitesses dépassant 210 km/h (V), 240 km/h (W) et 270 km/h (Y).

INDICES DE VITESSE														
	J	K	L	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Max Km/h	100	110	120	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

Veuillez consulter le service technique de Cooper pour obtenir des recommandations plus spécifiques.

MARQUAGE DES PNEUS

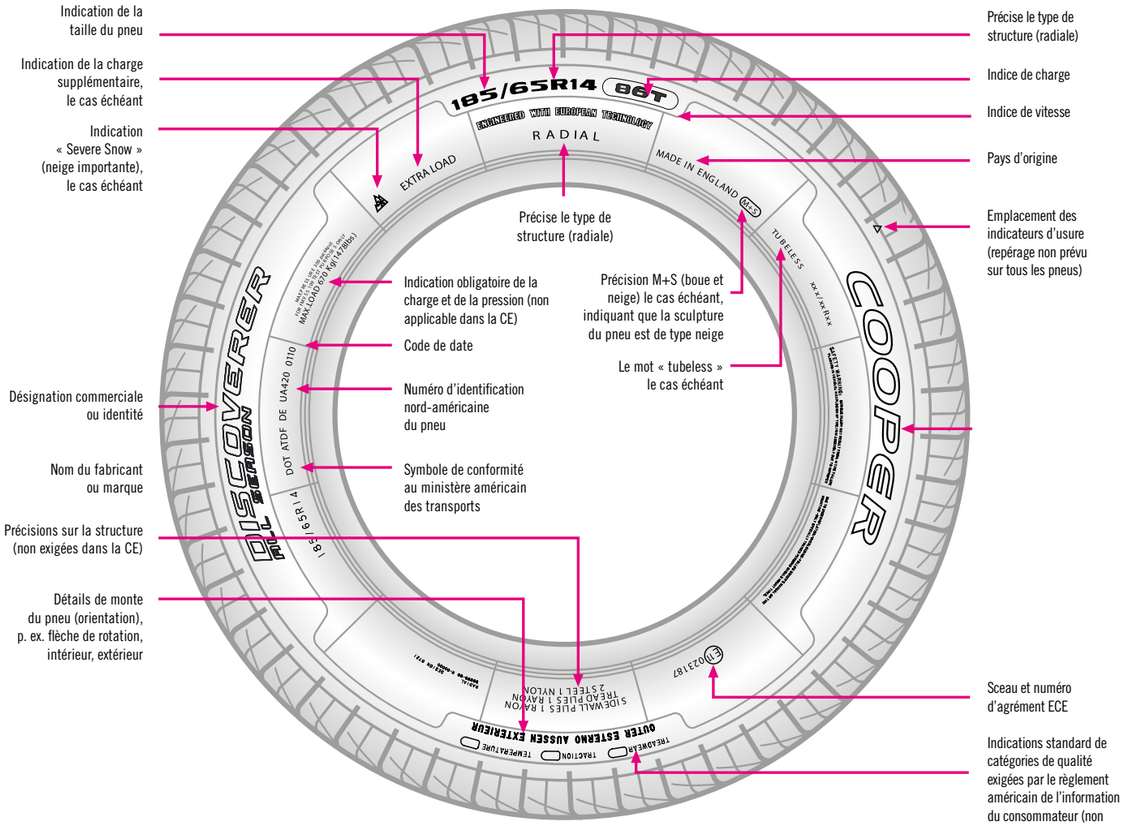

VITESSE, CLASSIFICATION DE CHARGE

Indice de charge. L'indice de charge est un code numérique associé à la charge maximale qu'un pneu peut supporter à la vitesse indiquée par l'indice de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le fabricant du pneu.
Indice de vitesse. L'indice de vitesse indique la vitesse à laquelle le pneu peut porter une charge correspondant à son indice de charge (sauf pour des vitesses supérieures à 210 km/h, voir tableau de capacité de charge/vitesse ci-dessous) dans les conditions d'utilisation spécifiées par le fabricant du pneu.
Catégorie de vitesse. Les indications de catégorie de vitesse ci-dessous donnent les capacités de vitesse des pneus au-delà de 240 km/h et sont incluses dans la désignation de la taille du pneu, p. ex. 225/50 ZR 16. Généralement, la description de service n'est pas représentée sur les pneus de ce type. Pour les capacités de vitesse et les capacités de charge réelles, consulter le fabricant de pneus concerné.
Les pneus destinés à des vitesses supérieures à 240 km/h peuvent arborer la mention « ZR » et la description de service appropriée (p. ex. 195/50 ZR 15 82W, 195/50 ZR 15 82Y) pendant une période provisoire pour spécifier les performances des pneus ; en l'absence de description de service, consulter le fabricant de pneus pour connaître la vitesse maximale réelle et la capacité de charge correspondante.
Toutes les vitesses présentes dans les tableaux s'appliquent aux pneus lorsqu'ils sont en bon état, gonflés à la pression correcte, et qu'ils fonctionnent à leur capacité de charge spécifique, sur une jante de taille correcte. Les vitesses indiquées correspondent à la vitesse maximale de la voiture, et non la vitesse à laquelle elle roule normalement.

Indice de charge

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400	129	1850
76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450		
77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500		
78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180	123	1550		
79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215	124	1600		
80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250	125	1650		
81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285	126	1700		
82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320	127	1750		
83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360	128	1800		

Indice de vitesse

	J	K	L	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Max mph	62	68	75	87	93	99	106	113	118	124	130	150	168	186
Max km/h	100	110	120	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

Catégorie de vitesse

Indication de catégorie de vitesse Radial	Capacité de vitesse du pneu	
	mph	km/h
ZR	> 150	> 240

Pourcentage de capacité de charge (%) par rapport à la vitesse1. Pour les pneus ZR, où aucune description de service n'est indiquée, la capacité de charge maximale représentée dans les tableaux s'applique ; les capacités de vitesse réelles, les capacités de charge et les pressions de gonflage appropriées seront convenues entre le constructeur automobile et le fabricant de pneus (ou son importateur) en tenant compte des caractéristiques du véhicule et du type d'utilisation.

En l'absence d'une telle concertation, il est recommandé (pour les vitesses entre 240 et 270 km/h) que les capacités de charge et les pressions de gonflage correspondantes des pneus ZR soient les mêmes que pour les pneus avec indice de vitesse « W », jusqu'à la vitesse maximale certifiée par le fabricant de pneu.

Catégorie de vitesse

Capacité de vitesse du véhicule (km/h)	Indice de vitesse H (%)	Indice de vitesse V (%)	Indice de vitesse W (%)	Indice de vitesse Y (%)
210	100	100	100	100
220	–	97	100	100
230	–	94	100	100
240	–	91	100	100
250	–	–	95	100
260	–	–	90	100
270	–	–	85	100
280	–	–	–	95
290	–	–	–	90
300[2]	–	–	–	85

1 Pour les vitesses maximales intermédiaires, une interpolation linéaire de la capacité de charge du pneu est permise.

2 Pour les capacités de vitesse supérieures à 300 km/h, le pourcentage des capacités de charge et les pressions de gonflage concernées seront convenus entre le constructeur automobile et le fabricant de pneus (ou son importateur) en tenant compte des caractéristiques du véhicule et du type d'utilisation.

Relations entre pression et charge

Pression de gonflage. Les pressions de gonflage indiquées dans les tableaux sont des pressions de base par rapport aux charges. En général, il s'agit de pressions minimales mais, dans la pratique, celles utilisées sur le véhicule peuvent être différentes selon la convention entre le fabricant du pneu et le constructeur du véhicule.

Ils doivent non seulement prendre en considération la charge de pneu réelle et la capacité de charge du pneu répertoriée dans les tableaux de la page 26-31, mais aussi les conditions de fonctionnement, la vitesse maximale, la position du pneu sur le véhicule, les conditions d'utilisation, ainsi que la construction et les caractéristiques du véhicule.

Plusieurs indications de pression de gonflage peuvent être spécifiées pour le véhicule. Toutefois, l'indication des pressions les plus basses doit tenir compte des charges sur essieu et de l'angle de carrossage en fonction du nombre de places assises du véhicule à une vitesse de référence de 160 km/h.

Il est recommandé d'augmenter les pressions pour les hautes vitesses notamment.
Ces augmentations sont déterminées en concertation avec le fabricant des pneus.
En l'absence de concertation, la règle suiUTILITAIRESte s'applique (voir le tableau) :

Il est recommandé de limiter les pressions de gonflage à froid à 3,2 bar pour des tailles affichant un indice de vitesse allant jusqu'à T et à 3,5 bar pour des tailles ayant un indice de vitesse H, V, W ou Y, les pneus renforcés et les pneus ZR, et les tailles CT jusqu'à l'indice de vitesse H et au-delà et les pneus CT renforcés.

Pour des applications spéciales exigeant des pressions supérieures à ces limites, se reporter au tableau ou consulter le service clientèle Cooper.

Lorsqu'une voiture particulière tracte une remorque ou une caraUTILITAIRESe, la pression de gonflage des pneus de l'essieu arrière doit être augmentée d'environ 0,5 bar, conformément aux recommandations du fabricant de pneus pour cette utilisation, en raison de la charge sur le crochet d'attelage.

Consulter le fabricant de pneus aUTILITAIRESt d'utiliser des pressions de gonflage inférieures à 2,0 bar à des vitesses supérieures à 190 km/h.

a - Pour les pneus dont les indices de vitesse vont jusqu'à « V », au-dessus de 160 km/h et jusqu'à 210 km/h inclus, les pressions de base indiquées dans les tableaux doivent être augmentées linéairement de 0,3 bar entre 160 km/h et 210 km/h et être ajustées à la charge maximale du pneu sur le véhicule.

b - Pour les pneus « V », au-dessus de 210 km/h et jusqu'à 240 km/h inclus, les pressions de base indiquées dans les tableaux doivent être augmentées de 0,3 bar (p. ex. 2,5 + 0,3 = 2,8 bar) et être ajustées à la charge maximale du pneu sur le véhicule.

c - Pour les pneus « W », au-dessus de 190 km/h et jusqu'à 240 km/h inclus, les pressions de base indiquées dans les tableaux doivent être augmentées de 0,1 bar pour chaque augmentation de vitesse de 10 km/h et être ajustées à la charge maximale du pneu sur le véhicule.

d - Pour les pneus « Y », au-dessus de 220 km/h et jusqu'à 270 km/h inclus, les pressions de base indiquées dans les tableaux doivent être augmentées de 0,1 bar par 10 km/h et être ajustées à la charge maximale du pneu sur le véhicule. (Voir le tableau sur cette page pour les pressions appropriées aux vitesses supérieures à 270 km/h.)

Pression de gonflage de base (bar) par rapport à la vitesse, pour une charge maximale sur le pneu (1,0 bar = 100 kPa)

Table 5

Capacité de vitesse du véhicule (km/h)	Indice de vitesse								
	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
< 160 km/h	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
170		2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5
180			2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5
190				2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5
200					2.7	2.7	2.7	2.6	2.5
210						2.8	2.8	2.7	2.5
220							2.8	2.8	2.5
230							2.8	2.9	2.6
240							2.8	3.0	2.7
250								3.0	2.8
260								3.0	2.9
270								3.0	3.0
280									3.0
290									3.0
300									3.0

Pression de gonflage de base (bar) par rapport à la vitesse à la charge maximum du pneu, à appliquer aux pneus standard en l'absence d'accord avec le fabricant du pneu(1) (2)

1 Pour les vitesses maximales intermédiaires, une interpolation linéaire est autorisée.

2 Arrondir les chiffres de pression de gonflage au 0,1 bar le plus proche. (Dans le cas de pneus pour surcharge ou de pneus renforcés, les chiffres ci-dessus sont augmentés de 0,4 bar).

PASSAGE À DES PNEUS SPORT, TABLEAU ET RECOMMANDATIONS

SÉRIE 70	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 65	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 60	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 55	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 50	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 45	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 40	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 35	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard	SÉRIE 30	dia. h-t mm	Indice de charge XL	Renf. Standard
155/70R12	523	73		155/65R13	532	73		185/60R14	554	75																									
165/70R12	537	77		165/65R13	544	77																													
175/70R12	550	80		175/65R13	558	80		185/60R13	552	80																									
145/70R13	534	71																																	
155/70R13	548	75																		185/45R15	557	78													
165/70R13	562	79		165/65R14	570	79		175/60R14	566	79		185/55R14	560	80										205/40R16	570		83								
175/70R13	576	82		175/65R14	584	82		185/60R14	578	82		195/55R14	570	82		195/50R15	577	82						215/40R16	578	82	86								
185/70R13	590	86		185/65R14	596	86		195/60R14	590	86						205/50R15	587	86																	
195/70R13	604	89		185/65R14	610	89	93																												
215/70R13	618	91		215/65R14	636	94		225/60R14	626	94																									
155/70R14	574	77		155/65R15	583	77						175/55R15	573	77						185/45R16	582	80													
165/70R14	562	81		165/65R15	595	81		175/60R15	591	81						185/50R16	592	81		205/45R16	590	83		205/40R17	596		84	215/35R18	607		84				
												185/55R15	585	82										215/40R17	604	83		225/35R18	615	83	87				
175/70R14	602	84						185/60R15	603	84		195/55R15	595	85														215/35R19	633		85				
																205/50R16	612	87		225/45R16	608	89													
												205/55R15	607	88										235/40R17	620	90									
185/70R14	616	88	92	185/65R15	621	88		195/60R15	615	88		215/55R15	617	89		215/50R16	622	90						245/40R17	628	91		255/35R18	635	90	94				
195/70R14	630	91		195/65R15	635	91	95	205/60R15	627	91	95	225/55R15	629	92		225/50R16	632	92										265/35R18	643	93		265/30R19	643		93
																				245/45R16	626	94		255/40R17	636	94		275/35R18	649	95				
				205/65R15	647	94		225/60R15	651	96														265/40R17	644	96									
205/70R14	644	95		215/65R15	661	96										245/50R16	652	97						275/40R17	652	98									
225/70R14	672	99		225/65R15	673	99	104									255/50R16	662	99																	
												245/55R16	676	100		285/40R17	660	100																	
								245/60R15	675	101																										
				255/65R15	713	106		275/60R15	711	107																									
																				205/45R17	616	88													
																				215/45R17	626	87	91												
												205/55R16	636	91						225/45R17	634	91	94												
185/70R15	641	89		185/65R16	646	89		195/60R16	640	89		215/55R16	642	93	97	205/50R17	638		93																
																215/50R17	648	91						225/40R18	637	88								
																								235/40R18	645	91		235/35R19	647		91				
195/70R15	655	92	97	195/65R16	660	92		205/60R16	652	92	96					225/50R17	658	94		235/45R17	644	94		245/40R18	653		97								
												225/55R16	654	95	99					245/45R17	652	95		255/40R18	661	95		255/35R19	661		96				
																				225/45R18	659		95												
205/70R15	669	96														235/50R17	668	96										255/35R20	686		97				
215/70R15	683	98		215/65R16	686	98	102	225/60R16	676	98	102					245/50R17	678	99		255/45R17	662	98	102									285/30R20	680		99
												245/55R16	676	100	104																		
225/70R15	697	100		225/65R16	698	100		235/60R16	688	100		245/55R16	676	100	104																		
235/70R15	711	103	107	235/65R16	712	103	107	255/60R16	712	103																								
				255/65R16	738	109		275/60R16	736	109																								
265/70R15	751	112																																
																				245/45R18	677	96												
												225/55R17	680	97		235/50R18	693	97		255/45R18	687	99	103											
												255/55R17	712	102	108																		
225/70R16	722	102	107																														
235/70R16	736	106	109									255/55R18	737	105	109	255/50R18	713	106																
245/70R16	750	107																																
265/70R16	778	112																																
275/70R16	792	114																																

Passage à des pneus taille basse

Passer à des pneus taille basse est une manière efficace et économique d'améliorer le look d'une voiture et son comportement. Certains pneus taille basse peuvent s'adapter aux roues existantes de la voiture, mais dans la plupart des cas une jante de largeur et de diamètre différents améliorera les performances tout en conserUTILITAIRESt la démultiplication globale et la garde au sol. Lors d'un changement de la taille du pneu et/ou de la roue, s'assurer que ce changement est compatible avec le véhicule.

Remarques sur la pose de pneus taille basse

Les remarques suiUTILITAIRESte permettront d'assurer une installation satisfaisante de pneus taille basse sur chaque voiture. AUTILITAIRESt la pose sur le véhicule, les contrôles suiUTILITAIRESts doivent être faits pour s'assurer qu'il y a suffisamment de place autour du pneu dans toutes les conditions de conduite. Poser le pneu taille basse sur la roue, qui doit ensuite être testée aux 4 coins du véhicule en tenant compte de ce qui suit :

a CARROSSERIE DU VEHICULE passages de roue, contre-ailes et longerons.

b SUSPENSION jambes de force et tringles situées sur les suspensions aUTILITAIRESt et arrière.

c MECANISME DE DIRECTION notamment lorsque le véhicule est à fond de butée.

d SYSTEME DE FREINAGE espace adéquat pour les flexibles de frein, mécanismes de frein de stationnement.

e INDICE DE CHARGE s'assurer que l'indice de charge est égal ou supérieur à celui des pneus de première monte.

f INDICE DE VITESSE l'indice de vitesse doit être égal ou supérieur à celui des pneus de première monte. A RETENIR : en position statique, l'espace peut sembler adéquat. Toutefois, lorsque la voiture roule, surtout à pleine charge, l'espace peut ne pas être suffisant.

Ne pas oublier que le changement de la taille des pneus constitue une modification du véhicule au même titre que les changements de suspension ou le réglage du moteur.

Utiliser uniquement des jantes pour pneus tubeless avec des pneus taille basse.

Dans certains pays européens, il est illégal de remplacer les pneus de première monte par des pneus qui en diffèrent à certains égards (p. ex. taille, indice de charge et de vitesse). La réglementation britannique impose par exemple que les ailes des voitures récoltent l'eau et la saleté projetées par les pneus/roues. Lors du montage de pneus et/ou de jantes plus larges, il faut donc veiller à ce qu'ils ne dépassent pas latéralement des passages de roue.

Comparaison schématique des pneus taille basse

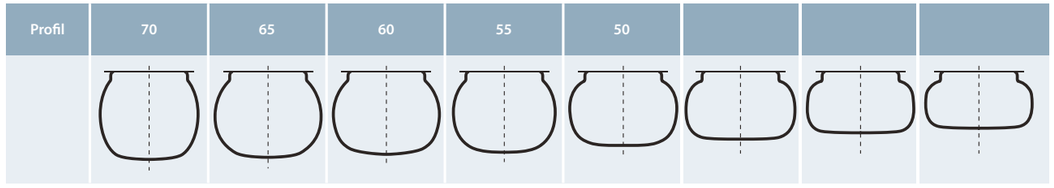

LE NOUVEL ÉTIQUETAGE EUROPÉEN DES PNEUS

L'Union européenne a fait part de son engagement à construire une Union de l'énergie dotée d'une politique climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément essentiel de cette politique et du cadre énergie-climat qui lui est associé.

Le secteur des transports représente un tiers de la consommation énergétique de l'Union, le transport routier étant responsable d'environ 22 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union en 2015.

À cause de leur résistance au roulement, les pneus sont responsables d'entre 20 et 30 % de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneus contribuerait donc de manière significative à l'efficacité énergétique du transport routier et, donc, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Afin de relever le défi de la réduction des émissions de CO2 du transport routier, les États membres, en coopération avec la Commission, s'efforcent de créer des cadres qui encouragent l'innovation en matière de pneus sûrs et énergétiquement efficaces.

L'amélioration de l'étiquetage des pneus permettra aux consommateurs de disposer d'informations plus pertinentes et permettant la comparaison à propos de l'efficacité énergétique, de la sécurité et du niveau de bruit, et de décider l'achat de pneus sur une base de rentabilité et de respect de l'environnement.

Dès le 1er mai 2021, une nouvelle étiquette sera apposée sur tous les pneus neufs mis en vente dans l'Union européenne à partir de cette date. L'étiquette comporte un classement actualisé concernant l'efficacité énergétique, l'adhérence sur route mouillée (distance d'arrêt sur sol mouillé) et l'émission du bruit de roulement du pneu.

La nouvelle étiquette comportera également un code QR qui permettra d'accéder à la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labelling). En scannant le code QR, les consommateurs pourront accéder aux informations spécifiques à chaque pneu. Outre l'accès à l'étiquette, il sera également possible de consulter une fiche d'information fournissant des précisions sur les paramètres de gamme, taille, charge et vitesse admis par le pneu, ainsi que sur les classes par paramètre. Un exemple de cette fiche d'information produit est présenté ci-dessous:

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	AVON®
Commercial name or trade designation	ZX7 AVON
Tyre type identifier	S250393-01
Tyre size designation	275/45 R 20
Load-capacity index	110
Speed category symbol	Y
Fuel efficiency class	B
Wet grip class	A
External rolling noise class	B
External rolling noise value	70 dB
Severe snow tyre	No
Ice tyre	No
Date of start of production	30/19
Date of end of production	-
Load version	XL
Additional information	

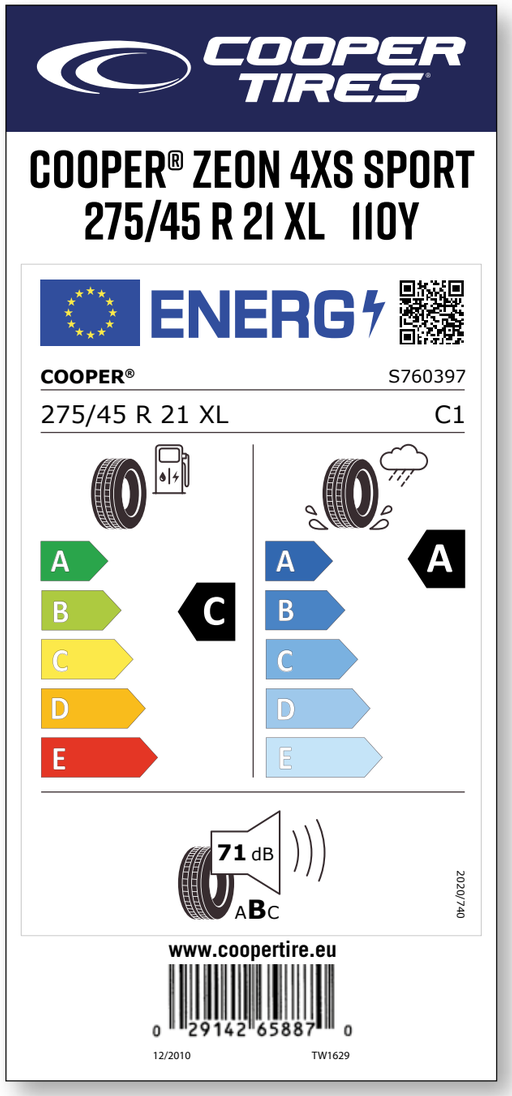

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (RÉSISTANCE AU ROULEMENT)

5 classes de E (la moins efficace) à A (la plus efficace)

L'effet peut varier selon les véhicules et les conditions de conduite, mais la différence entre une classe E et une classe A pour un jeu complet de pneus peut réduire la consommation de carburant jusqu'à 7,5 %* et encore plus dans le cas des camions.

ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ (PERFORMANCES DE FREINAGE)

5 classes de E (les distances de freinage les plus longues)
à A (les distances de freinage les plus courtes)

L'effet peut varier selon les véhicules et les conditions de conduite, mais dans le cas d'un freinage complet, la différence entre une classe E et une classe A pour un jeu de quatre pneus identiques peut être une distance de freinage jusqu'à 30 % plus courte (par ex. pour une voiture de tourisme typique roulant à une vitesse de 80 km/h, cela peut être une distance de freinage jusqu'à 18 m plus courte)*.



BRUIT (BRUIT DE ROULEMENT EXTÉRIEUR – NON PAS LE BRUIT DANS L'HABITACLE)

En plus de la valeur du bruit en décibel dB(A), un pictogramme indique si le bruit de roulement externe du pneu est supérieur à la future valeur limite obligatoire européenne

(Classer C = pneu plus bruyant), entre la valeur limite future et 3dB au-dessous

(Classer B = pneu dans la moyenne) ou plus de 3 dB au-dessous de la valeur limite future

(Classer A = pneu à faible bruit).

NB: Le bruit de roulement externe du pneu n'est pas entièrement corrélé au bruit à l'intérieur du véhicule.

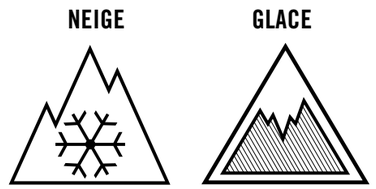

VOTRE DISTRIBUTEUR COOPER EN FRANCE : DISTRI CASH

www.districash.fr

Ouvertures de compte, disponibilités, commandes, logistique,
transport et renseignements techniques au 05 46 34 45 67

Siège Social :

ZA d'Usseau
8 rue des Pérots
17220 Ste Soulle
Tel : 05 46 34 45 67
Fax : 05 46 00 24 40
contact@districash.fr

www.coopertire.fr

Cooper Tire & Rubber Company Europe, Bath Road, Melksham, Wiltshire SN12 8AA
Tel: +44 (0)1225 703101